

## ГЕОРАДАРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ПАДЕНИЯ ФРАГМЕНТА МЕТЕОРИТА ЧЕЛЯБИНСК В ОЗЕРО ЧЕБАРКУЛЬ

© 2013 г. В. В. Копейкин\*, В. Д. Кузнецов\*, П. А. Морозов\*, А. В. Попов\*, А. И. Беркут\*\*,  
С. В. Меркулов\*\*, В. А. Алексеев\*\*\*

\*Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова (ИЗМИРАН)  
142190 Москва, Троицк, Калужское ш., 4  
e-mail: popov@izmiran.ru

\*\* ООО “Компания ВНИИСМИ” 129090 Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 1

\*\*\*Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ)  
142190 Москва, Троицк, ул. Пушкиных, 9

Поступила в редакцию 20.03.2013 г.

Принята к печати 23.03.2013 г.

Проведено георадарное зондирование дна озера Чебаркуль в районе падения крупного фрагмента метеорита Челябинск. Линейные профили и трехмерная реконструкция выявляют аномальное понижение рельефа дна и нарушение структуры ледового покрова, указывающие вероятное место захоронения осколков метеорита.

**Ключевые слова:** метеорит Челябинск, озеро Чебаркуль, георадар.

**DOI:** 10.7868/S001675251307011X

По свидетельству очевидцев один из крупных фрагментов метеорита Челябинск 15 февраля 2013 г. упал в западной части озера Чебаркуль, оставив во льду овальную полынью размером 6 × 8 метров – рис. 1.

Попытки найти метеорит на дне озера в непосредственной близости от полыни оказались безрезультатными, хотя ученые и местные жители извлекали из проруби с помощью магнита небольшие осколки со значительным содержанием железа. Глубина озера в районе падения метеорита порядка 10 метров, работу водолазов затрудняло наличие толстого слоя рыхлого ила, достигающего по их оценкам двух и более метров. Для уточнения вероятного местонахождения Чебаркульского фрагмента, было проведено дистанционное зондирование дна озера с помощью георадара “Лоза”, разработанного в Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова (ИЗМИРАН) [1] и ООО “Компания ВНИИСМИ” [2].

Принцип действия георадара основан на излучении в подстилающую среду сверхширокополосных электромагнитных импульсов и регистрации их отражений от границ раздела слоев или локализованных объектов.

Отличительной особенностью приборов серии “Лоза”, по сравнению с зарубежными и отечественными аналогами, является большой энергетический потенциал, позволяющий работать в средах с высокой проводимостью, например в суглинке или влажной глине. Зондирующий импульс генерируется высоковольтным газовым разрядником с пикивым напряжением 5–10 кВ и излучается резистивно-нагруженной дипольной антенной длиной от 0.5 до 6 метров. Аналогичная антенна используется в приемном устройстве – рис. 2. В зависимости от модели прибора и параметров среды глубина зондирования составляет от единиц до сотни метров. Исходя из условий георадарной съемки (глубина озера, толщина льда и снегового покрова) была выбрана модель “Лоза-Н” – рис. 3, обеспечивающая достаточную глубину зондирования и отсутствие мешающих резонансных эффектов.

За три дня полевых работ (12–14 марта 2013 г.) участники экспедиции ИЗМИРАН-ВНИИСМИ сняли 36 георадарных профилей длиной по 100–120 м в районе падения метеорита. Сетка покрывает полынью и участок 100 × 100 м к западу от нее – рис. 4.

Зондирование, производимое с поверхности льда, позволило восстановить детальную картину



Рис. 1. Полынья, образовавшаяся при падении фрагмента метеорита Челябинск в озеро Чебаркуль.

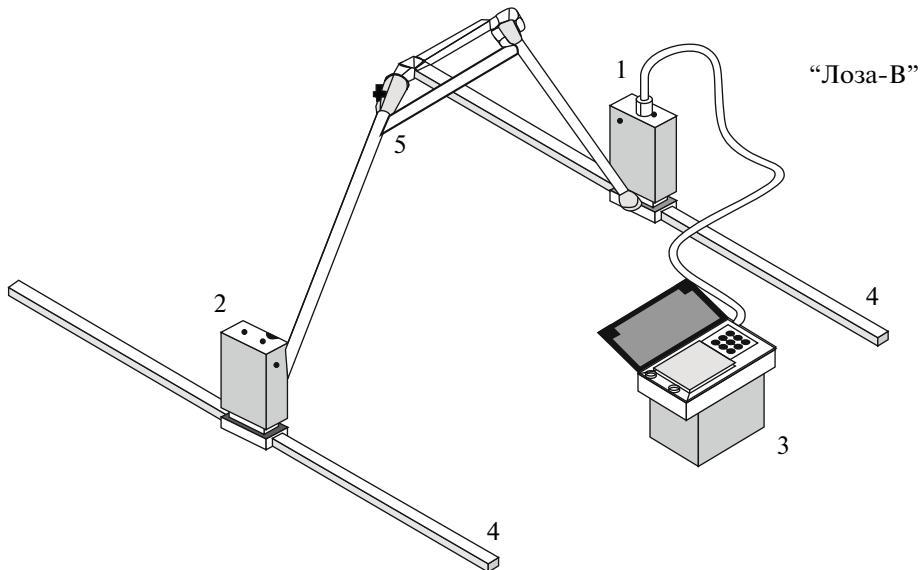


Рис. 2. Конструкция георадара “Лоза-В”: 1) приемник, 2) импульсный передатчик, 3) блок регистрации и дисплей, 4) передающая и приемная антенны длиной 0.5–1.5 метра, 5) рама.

рельефа дна и указать наиболее вероятное место залегания метеорита или его осколков. Кроме того, в районе падения были собраны пробы воды, льда и мелкодисперсная фракция осколков для

дальнейшего физико-химического анализа, подтвердившего свидетельства о метеоритном происхождении Чебаркульской полыни. На фотографиях показаны распыленные частицы метео-

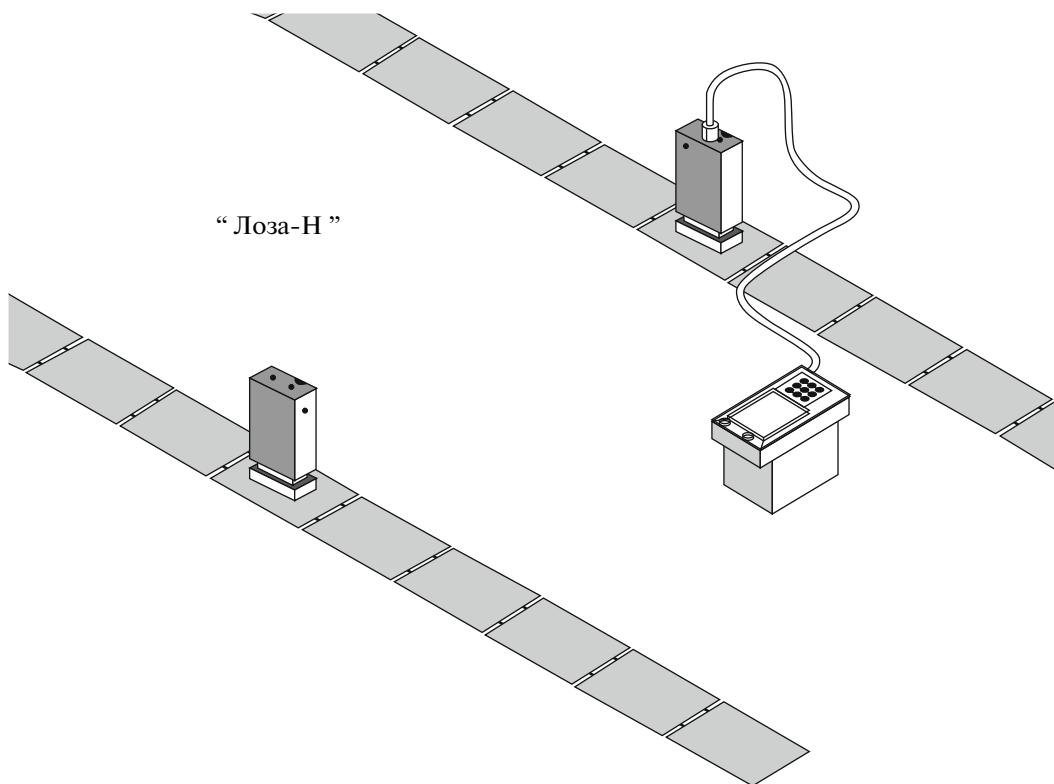


Рис. 3. Конструкция георадара “Лоза-Н”: длина антенн увеличена до 3–6 метров.


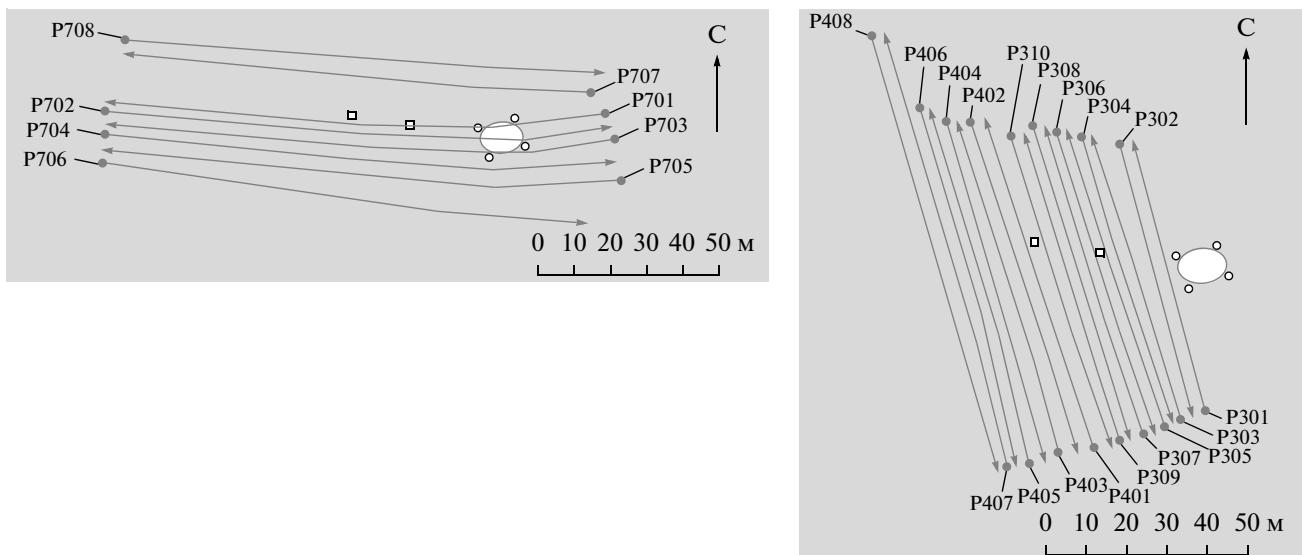


Рис. 4. Трассы георадарного зондирования района падения метеорита в озеро Чебаркуль.

рита, собранные с верхней и нижней поверхности льда вокруг ледяной воронки – рис. 5а, а также более крупные осколки, извлеченные со дна озера с помощью магнита – рис. 5б.

Измерение магнитного момента миллиметровых осколков (рис. 6) дает значения, согласующиеся с известными характеристиками других фрагментов метеорита Челябинск.

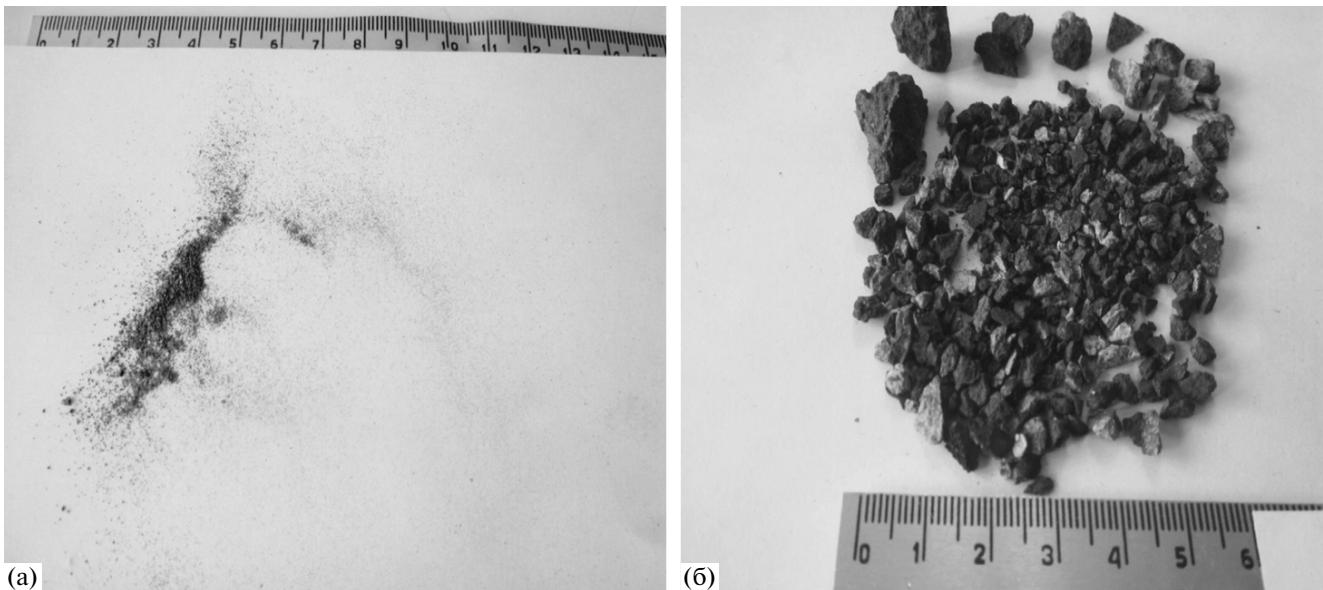


**Рис. 5.** (а) микронная фракция осколков метеорита, собранных со льда озера Чебаркуль; (б) более крупные осколки, извлеченные со дна озера в районе полыни.


На рисунке 7 приведен пример представления первичных данных георадарного зондирования в программе “Крот-1301”, разработанной ВНИИСМИ. На правой панели представлена волновая форма импульса, зарегистрированная приемником георадара в избранной точке профиля (A-scan по терминологии [3]). При прохождении трассы они складываются в вертикальные разрезы (B-scan), изображенные в двух левых панелях рисунка.

По горизонтали отложено расстояние в метрах, по вертикали – время прихода отраженного импульса в наносекундах (правая шкала) и расчетная глубина отражающей границы (левая шкала). Полосы в верхней части картины соответствуют прямому сигналу, распространяющемуся от передающей к приемной антенне с различными скоростями – по воздуху, в толще снега и в воде под слоем льда. Лежащие ниже широкие полосы соответствуют затянутым однополярным импульсам, отраженным на плавном переходе от ила к породам твердого дна. Такое поведение волновой формы принятого сигнала, характерное для низкочастотного георадара “Лоза-Н”, обычно объясняется влиянием проводимости подповерхностной среды. Однако, как показало численное моделирование, в данном случае основное влияние оказывает не проводимость, а плавное изменение диэлектрической проницаемости, связанное с повышением содержания твердой фракции ила с глубиной.


Для интерпретации наблюдаемого характера отраженного сигнала было проведено моделирование вертикального распространения импульсного сигнала в глубь слоисто-неоднородной подповерхностной среды численным решением одномерного волнового уравнения [4]. Наилучшее соответствие достигается в модели среды, состоящей из однородного слоя воды (диэлектрическая проницаемость  $\epsilon_0 = 81$ ) и следующего за ним плавного перехода к твердому грунту с диэлектрической проницаемостью порядка  $\epsilon_1 = 10–20$  – левая панель рис. 8. Был также учтен плавный

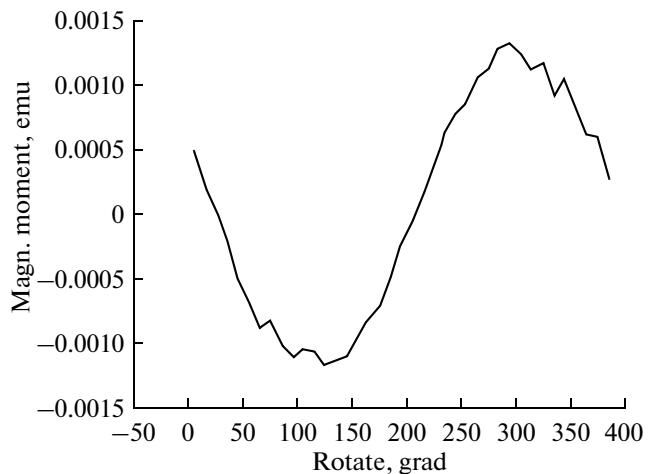

**Рис. 6.** Магнитный момент трехмиллиметрового осколка Челябинского метеорита.

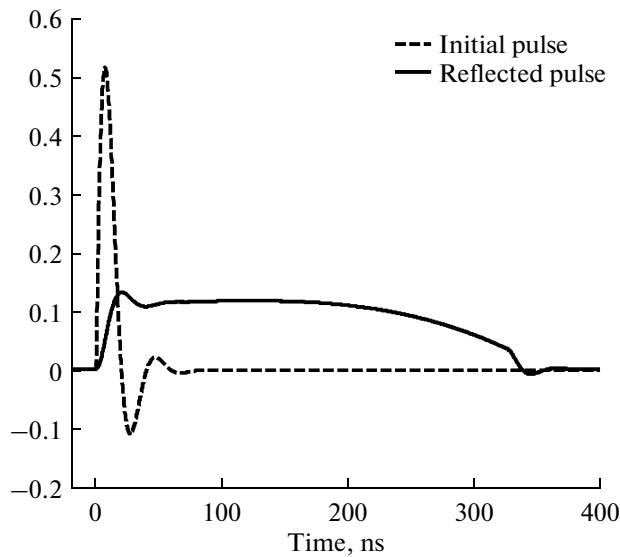

**Рис. 9.** Сигнал, отраженный от градиента диэлектрической проницаемости, (сплошная линия) на фоне первичного зондирующего импульса.

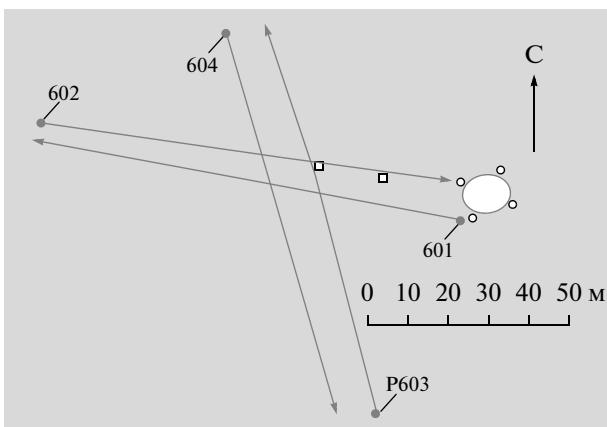

**Рис. 10.** Георадарные профили P601-604.

рост удельной проводимости среды от  $\sigma_0 = 0$  до величин порядка  $\sigma_1 = 0.001$  См/м. Характерная длительность зондирующего импульса порядка 25 нс, что близко к реальной длительности импульса, излучаемого георадаром.

Пространственно-временная картина распространения импульса в подповерхностной среде представлена на основной панели рисунка. Видно постепенное увеличение скорости с глубиной и возникновение слабого обратного сигнала за счет частичных отражений на вертикальных градиентах диэлектрической проницаемости. Этот отраженный сигнал возвращается в приемную антенну, расположенную на поверхности, и реги-

стрируется чувствительным приемником георадара. Электрическое поле на поверхности  $z = 0$  изображено в верхней панели рисунка. Чтобы сделать слабый отраженный сигнал заметным на фоне мощного первичного импульса, введено небольшое экспоненциальное усиление  $\exp(\alpha t)$ . Его волновая форма, показанная на рис. 9 в увеличенном масштабе на фоне первичного зондирующего импульса, имеет характер близкий к реально наблюдаемым волновым формам низкочастотного зондирования (без учета прямого распространения от передатчика к приемнику). При обработке первичных данных программным обеспечением пакета “Крот” характерные точки максимального изменения амплитуды отраженного сигнала интерпретируются как границы неоднородного переходного слоя между чистой водой и твердым грунтом.

При анализе георадарных разрезов, представленных на рис. 7, обращает на себя внимание утолщение и нарушение структуры ледяного покрова, а также резкое понижение рельефа дна на профиле P602 в районе пересечения с профилем P603 – рис. 10.

Мы интерпретируем эту аномалию как результат удара метеорита о дно озера. Подтверждением этой гипотезы служат наблюдательные факты. Траектория движения метеорита по наклонной траектории в северо-западном направлении с азимутом 280–290 градусов и малое количество выброшенного наверх льда наводят на мысль, что основная его масса была увлечена под воду к западу от полыни и затем всплыла, нарушив структуру ледяного покрова над воронкой.

Исходя из этих соображений был проведен детальный анализ георадарных разрезов, представленных на рис. 4. Стандартная обработка радарограмм с помощью частотных фильтров программного пакета “Крот” позволяет выделить характерные точки профиля (максимумы производной амплитуды отраженного сигнала) и связать их в радиообраз отражающих границ. Пример такой обработки, наглядно выявляющей рельеф дна и нарушение структуры ледового покрова, приведен на рис. 11.

Границы переходного слоя между чистой водой и твердым дном показаны оранжевой линией. Полынь, возникшая при падении метеорита на лед (уже замерзшая в период проведения измерений), отмечена черными маркерами на горизонтальной шкале в районе 110 м. Резкое понижение рельефа дна, которое мы интерпретируем как воронку, образовавшуюся при ударе метеорита о дно озера, наблюдается в 30 метрах к западу на отметке 80 м. Желтая полоса в верхней части профиля по-видимому связана с утолщением ледового

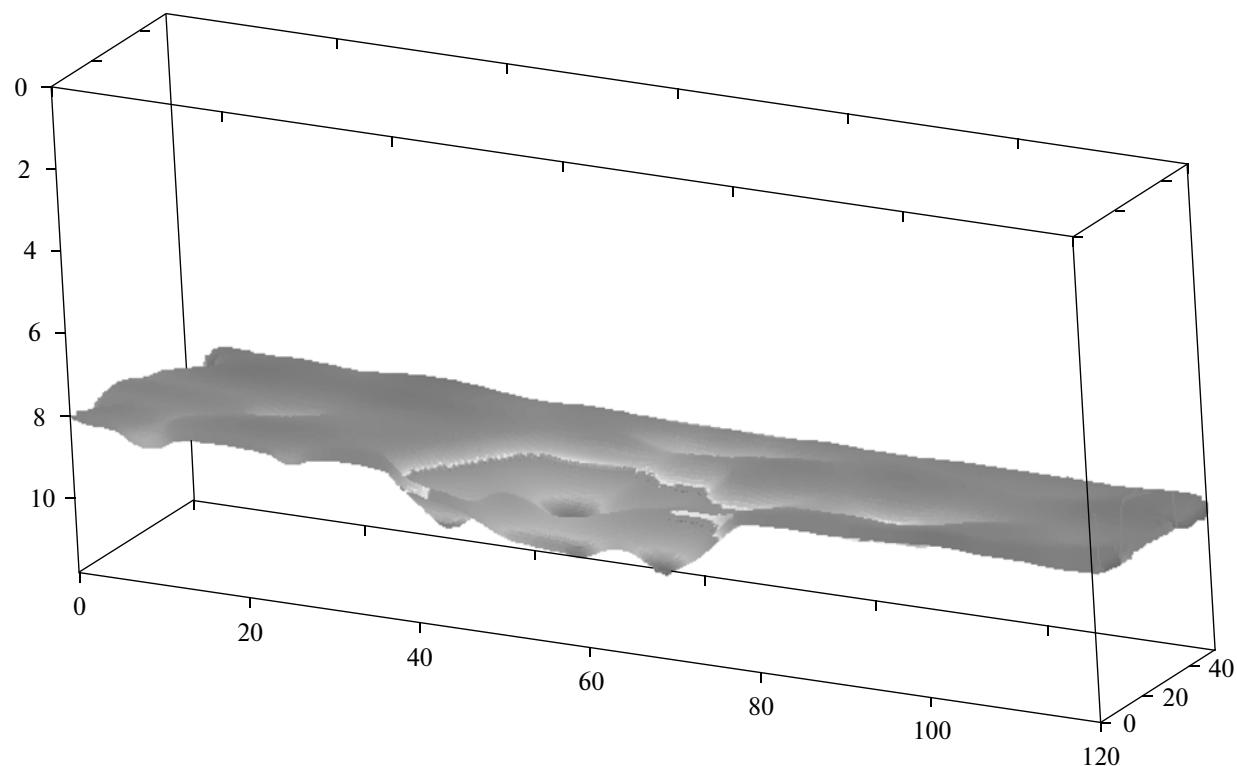


Рис. 12. 3D-реконструкция рельефа дна в районе падения метеорита.

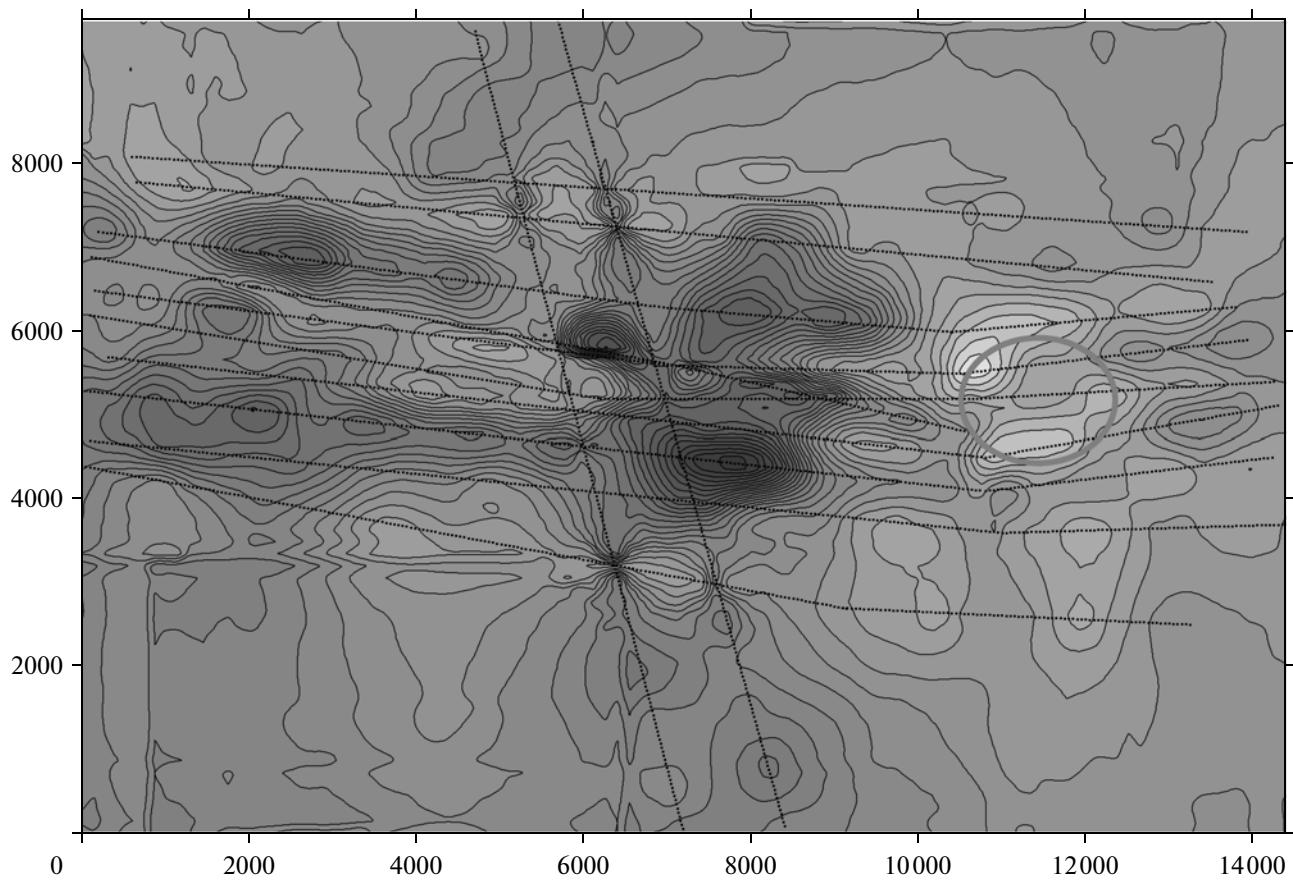


Рис. 13. Детальная картина изобат по данным георадара. Овалом отмечен контур полыни, по осям – расстояние в направлении З-В и Ю-С (в сантиметрах). Темные пятна соответствуют понижению рельефа дна.

покрова за счет массы льда, увлеченного метеоритом и затем всплывшего над воронкой. Аналогичная аномалия наблюдается на соседних профилях, что позволяет восстановить трехмерную картину образовавшейся воронки — рис. 12.

Положение воронки относительно полыни согласуется со всей совокупностью наблюдательных данных о траектории движения метеорита “Челябинск”, что позволяет нам рекомендовать проведение дальнейших поисков Чебаркульского фрагмента на дне озера в указанном выше районе. Учитывая имеющиеся данные о значительном содержании железа, дополнительную уверенность может дать сопоставление наших результатов с магнитными измерениями. В заключение приведем результат более детальной реконструкции рельефа твердого дна, дающий основание предполагать, что в результате удара об лед метеорит мог расколоться на несколько более мелких кусков — рис. 13.

*Авторы благодарят А.В. Орлова, Е.В. Королько-ва и администрацию Чебаркульского городского округа за поддержку и техническое обеспечение по-левых работ.*

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Kopeikin V.V., Edemsky D.E., Garbatsevich V.A., Popov A.V., Reznikov A.E., Schekotov A.Yu.* Enhanced power ground penetrating radars. 6th International Conference on Ground Penetrating Radar. Conference Proceedings. Sendai, Japan. 1996. P. 152–154.
2. <http://www.geo-radar.ru/>.
3. *Daniels D.J.* Ground Penetrating Radar. IEE, London. 2004. 731 p.
4. *Vinogradov V.A., Kopeikin V.V., Popov A.V.* An approximate solution of 1D inverse problem. 10th Internat. Conf. on Ground Penetrating Radar. Delft, The Netherlands. 2004. P. 95–98.